

Vchodové dveře PVC

Vstupní dveře PVC vynikají se širokou škálou barev profilů a neomezenými konstrukčními možnostmi. Možnost libovolného výběru vyplní, díky kterým máme možnost vytvořit vytvožené provedení i stylizaci odpovídající našim vkusům a požadavkům. Široké možnosti kování a klik způsobí, že naše dveře budou úplně námi navrženy. Současně v péči o komfort zajišťujeme dveře o vysoké přídě bezpečí ochrany před hlukem a nepříznivými atmosférickými podmínkami. Velké vyztužené komory umožňují využití zbrojení a zaručují příslušné statické parametry a odolnost. Existuje možnost použití nižšího prahu nebo dveří vyrobených v bezprahovém systému. Vstupní dveře z naší nabídky můžete otevřít na vnitřní a vnější stranu.

Používáme uzavřené výtulky jak pro rámy, tak i pro křídla.

Způsob otevírání: klikla/madlo, madlo/madlo

Další možnosti: automatický uzávěr, speciální vložka zámku, dva druhy závěsů, velký sortiment klik, bezpečnostní kořik,kořik, el.zámek

IDEAL 4000 (4000NEW)

- ▶ možnost použití nízkého hliníkového prahu ve výšce 20 mm s termovložkou nebo bezprahového systému
- ▶ způsob otevírání na vnitřní a vnější stranu
- ▶ možnost použití skleněných a panelových vyplní do šířky 41 mm
- ▶ 5 - komorová konstrukce o hloubce 70 mm (6 — komorová konstrukce, stavební hloubka 85mm— IDEAL 4000NEW)
- ▶ stabilní konstrukce, díky komoře pro ocelovou výtulku
- ▶ 3 — bodová rozvora zajišťuje přesné připevnění křídla do rámu
- ▶ dveřní křídlo má výšku 120 mm
- ▶ samozavírač nelze použít do dveří otevřených na vnější stranu (IDEAL 4000 NEW)
- ▶ možnost použití renovací rámy pouze s ploutví o šířce 40 mm
- ▶ možnost namontování skla se součinitelem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

IDEAL 5000

- ▶ způsob otevírání dovnitř
- ▶ systém 3 — těsnění zajišťující dokonalou tepelnou a akustickou izolaci
- ▶ 5 - komorová konstrukce se stavební hloubkou 70 mm, výška 80 mm, křídlo výš.105 mm
- ▶ možnost namontování skla se součinitelem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

IDEAL 7000

- ▶ způsob otevírání na vnitřní a vnější stranu
- ▶ 6 - komorová konstrukce se stavební hloubkou 80 mm
- ▶ samozavírač nelze použít do dveří otevřených na vnější stranu
- ▶ dveřní křídlo má výšku 120 mm
- ▶ možnost namontování skla se součinitelem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

IDEAL 8000

- ▶ možnost otevírání na vnitřní a vnější stranu
- ▶ 6 - komorová konstrukce se stavební hloubkou 85 mm, výška křídla 105 mm
- ▶ systém 3 — těsnění zajišťující dokonalou tepelnou a akustickou izolaci
- ▶ možnost použití skleněných vyplní do 51 mm.
- ▶ možnost namontování skla se součinitelem $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ▶ samozavírač nelze použít do dveří otevřených na vnější stranu


EKO SUN 70

- ▶ způsob otevírání na vnitřní a vnější stranu
- ▶ systém 2 — těsnění,
- ▶ 6 - komorová konstrukce a hloubka zástavy 70 mm, výška křídla 125 mm
- ▶ tloušťka skleněné vložky 24 a 36 mm
- ▶ možnost namontování skla se součinitelem $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

EKO SUN 90

- ▶ způsob otevírání na vnitřní a vnější stranu
- ▶ systém 3 — těsnění,
- ▶ 8 - komorová konstrukce se stavební hloubkou 90 mm, výška křídla 123 mm
- ▶ tloušťka skleněné vložky 24, 36 a 46 mm
- ▶ samozavírač nelze použít do dveří otevřených na vnější stranu
- ▶ možnost namontování skla se součinitelem $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

www.barker.sk

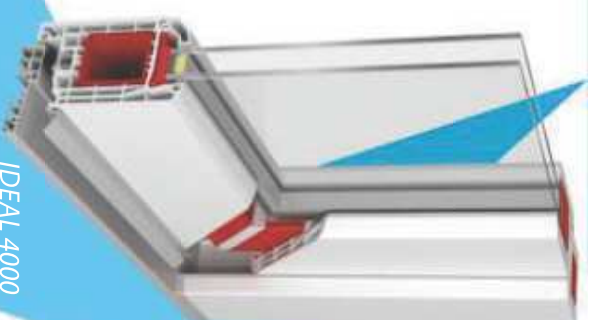

VZORY panelů Eko



EKO Cephei



EKO Draconis



EKO Antares



EKO Sagittarii



EKO Cassiopeia



EKO Orionis



EKO Doradus



EKO Monocerotis



EKO Leonis



EKO Pegasi



EKO Gygni



EKO Alfa



EKO Carinae



EKO Delta



EKO Epsilon



EKO Quadri



EKO Tauri



EKO Look



EKO Star

www.barker.sk

Výhodou nových výplní EKO je moderní design, vysoká kvalita, a zaručeně vhodná a konkurenční cena.

Výplně vyrobeny jsou s vysokou kvalitní desky HPL a jádraz polyuretanové pěny.



Navíc panely vmontované jsou v dekoraci matná skla a dále možnost volby ornamentu nebo zrcadlových skel. Výplně dveří jsou barevně přizpůsobeny k oknům vyráběným ve fabrice Eko-Okna.

Bílá	Barvy*	
	Jednostranná	oboustranná
345 Euro	405 Euro	458 Euro

* Igelná palceta barev dostupná s naších vzorkůků barev

Laminát HPL vyznačuje se:


- ▶ vysokou odolností na nárazy
- ▶ vysokou odolností proti teplotě,
- ▶ stlačení a roztřžení
- ▶ chemickou odolností
- ▶ odolností proti UV záření
- ▶ trvanlivostí barev

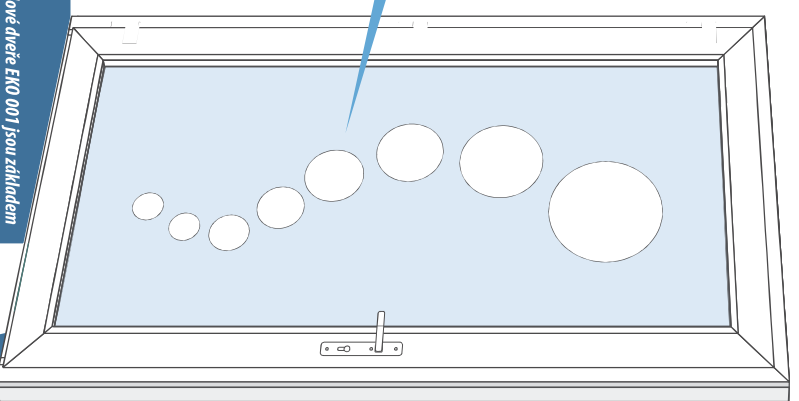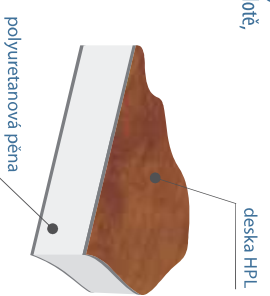


EKO 001

! Modelové dveře EKO 001 jsou základem pro výpočet ceny dveří s panelem (cena dveří EKO 001 + cena panelu)


VZORY modelových dveří

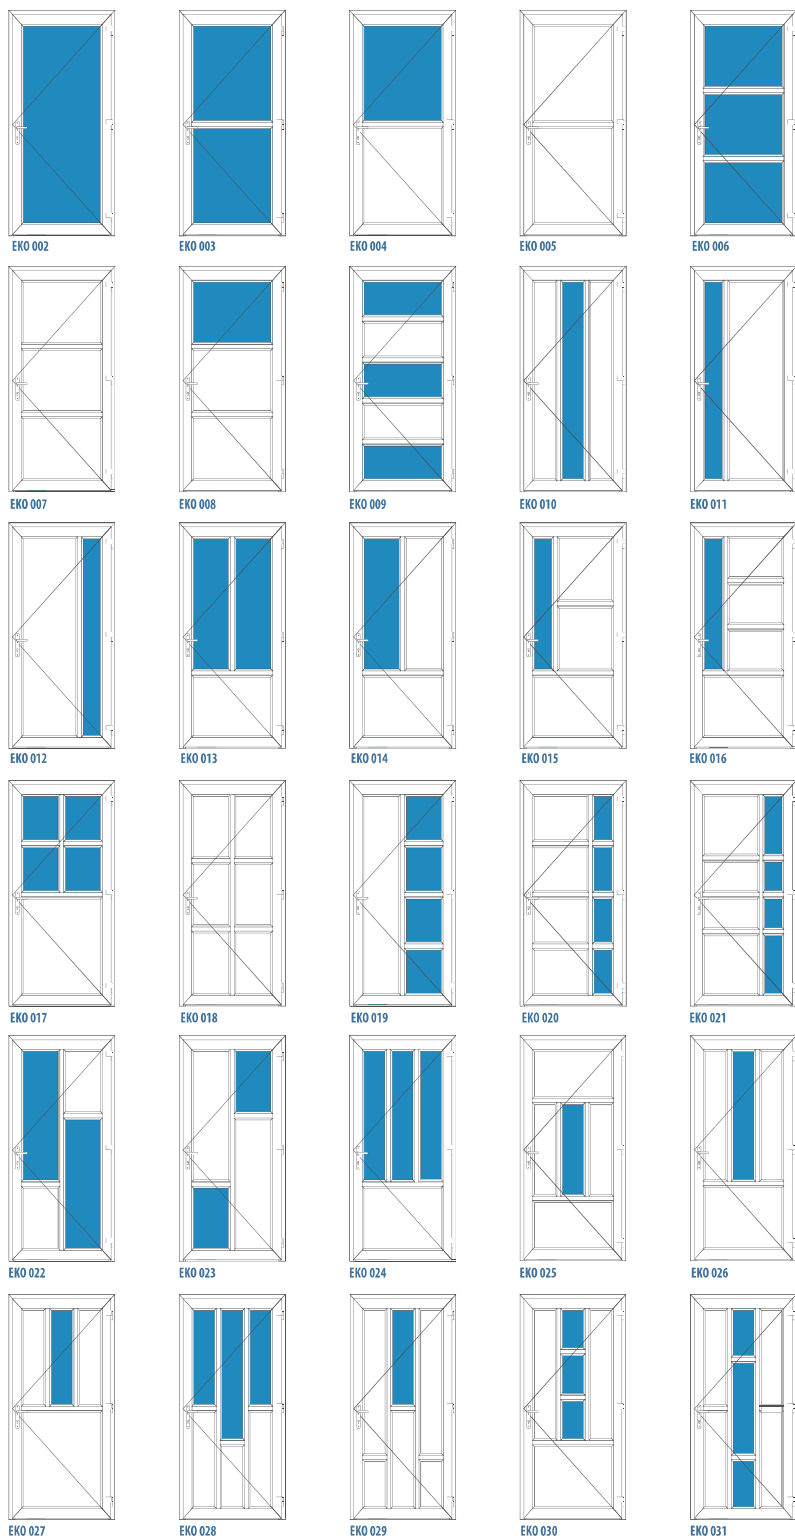


VZORY modelových dveří




EKO 032




EKO 033




EKO 034




EKO 035




EKO 036



EKO 038



EKO 039




EKO 040




EKO 041




EKO 042




EKO 043




EKO 044




EKO 044




EKO 045




EKO 046




EKO 047




EKO 048




EKO 049




EKO 050



EKO 051




EKO 052



EKO 053


www.barker.sk

EKO 001

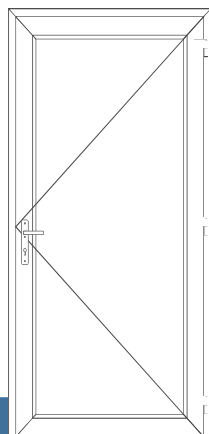

! Modelové dveře EKO 001 jsou základem pro výpočet ceny dveří s panelem (cena dveří EKO 001 + cena panelu)

min. 300 mm

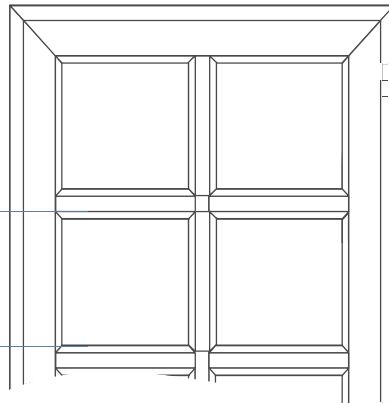

CENY modelových dveří (Orientačný)

Lp.	Bílá	Jednostranná barva	Oboustranná barva
1	542	603	660
2	646	709	765
3	667	731	791
4	662	807	923
5	660	889	1063
6	686	754	819
7	681	914	1092
8	681	854	992
9	720	855	970
10	714	907	1066
11	667	844	986
12	667	844	986
13	688	811	915
14	688	865	1007
15	702	900	1058
16	721	920	1081
17	721	975	998
18	723	975	1163
19	728	883	1013
20	792	980	1135
21	792	980	1135
22	711	836	946
23	703	881	1101
24	712	839	951
25	728	948	1122
26	718	925	1092
27	748	899	1029
28	752	971	1149
29	766	977	1147
30	782	981	1145
31	753	877	988
32	768	991	1172
33	773	962	1118
34	758	939	1092
35	780	979	1142
36	783	983	1147
37	752	949	1111
38	836	1040	1209
39	837	1038	1204
40	749	992	1185
41	735	975	1163
42	792	980	1135
43	707	833	941
44	703	884	1030
45	902	1054	1189
46	953	1199	1495
47	1038	1247	1516
48	926	1091	1326
49	1038	1247	1516
50	897	1063	1297
51	858	1110	1403
52	850	1008	1234
53	876	1074	1336

doplňky ke dveřím

- zámek standard G-U 3 bodový
- klika + klika standard
- ornamenty: silvit, čínčila, kůra

Za příplatek jsou dostupné všechny doplňky s nabídky Eko-Okna

- * ornamenty směrové
- * max. výška při ornamentech směrových - 1420 mm



*Vyrábíme vzorky dveří podle přání
zákazníka po předchozím dotazu.*



* ceny uváděny v Euroch

www.barker.sk

Barker s.r.o., 29 augusta 165 / 33, Poprad, tel: 0910 939 882, mail: barker@barker.sk